

# Rechnerstrukturen

Michael Engel und Peter Marwedel

TU Dortmund, Fakultät für Informatik

SS 2013

Hinweis: *Folien a. d. Basis von Materialien von Gernot Fink und Thomas Jansen*

2. Mai 2013



# KV-Diagramme

Maurice Karnaugh (1953)  
Edward W. Veitch (1952)


**KV-Diagramme** systematischer, anschaulicher und viel übersichtlicherer Weg, Funktionen  $f: \{0,1\}^3 \rightarrow \{0,1\}$  und  $f: \{0,1\}^4 \rightarrow \{0,1\}$  zu vereinfachen

**aber** schon für  $f: \{0,1\}^5 \rightarrow \{0,1\}$  **unübersichtlich**

⇒ darum vor allem im **HaPra** wichtig.

# KV-Diagramm für $f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$

Nachbarschaften, d.h. Variablenbelegungen unterscheiden sich nur in einer Stelle

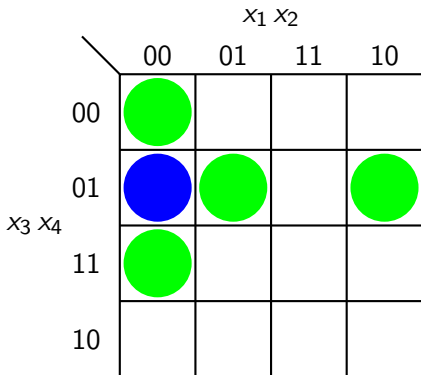

Hinweis: Nicht alle möglichen Nachbarschaften gezeigt!

# Beispiel KV-Diagramm für $f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$  mit  $(1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$   
 (Beispielfunktion wie bereits gesehen)

$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$f(x_1, \dots, x_4)$
0	0	0	0	1
		⋮		⋮
1	0	1	1	1
		⋮		⋮
1	1	1	1	0


	$x_1 x_2$				
	00	01	11	10	
$x_3 x_4$	00	1	1	0	1
	01	0	0	0	1
	11	0	0	0	1
	10	1	1	0	1

Nullen **weglassen**  
 für mehr **Übersichtlichkeit**

Was fällt bei der **Variablenbelegung** auf? **Warum ist das so?**

# KV-Diagramm für Beispielfunktion

$$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$$

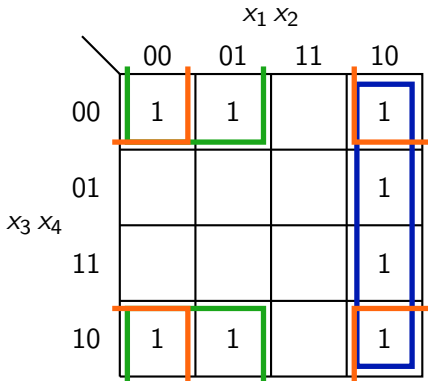

$$x_1 = 1, x_2 = 0 \Rightarrow x_1 \overline{x_2}$$

$$x_1 = 0, x_4 = 0 \Rightarrow \overline{x_1} \overline{x_4}$$

$$x_2 = 0, x_4 = 0 \Rightarrow \overline{x_2} \overline{x_4}$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \overline{x_2} \vee \overline{x_1} \overline{x_4}$$

Suche alle größten Rechtecke mit Zweierpotenzlänge.

Bilde für jedes Rechteck passendes Monom.

Decke alle Einsen durch sparsame Rechteckauswahl ab.

Bilde  $f$  als Disjunktion der korrespondierenden Monome.

# Einordnung KV-Diagramme

## Was leisten KV-Diagramme?

**Beobachtung** Wir lösen mit KV-Diagrammen ein Problem, das wir noch gar nicht definiert haben.

**klar** Wir holen das jetzt nach.

**vorab** Begriffsfestlegungen

► **Variable**

**Beispiele**  $x_1, x_2, x_3, \dots$

► **Literale** Variable und Negationen

**Beispiele**  $x_1, \overline{x_1}, x_2, \overline{x_2}, \dots$

► **Monom** Konjunktion einiger Literale

**Beispiele**  $x_1 \overline{x_3} x_4, x_2$

► **Polynom** Disjunktion einiger Monome

**Beispiel**  $\overline{x_1} x_3 \vee x_2 \vee \overline{x_4} x_5$

# Weitere Begriffsdefinitionen

Wir haben schon Variable, Literal, Monom, Polynom.

- ▶ **Implikant von  $f$**  Monom  $m$  mit folgender Eigenschaft:

$$\forall x \in \{0, 1\}^n: m(x) = 1 \Rightarrow f(x) = 1$$

**Beispiel** Monom eines Polynoms für  $f$

- ▶ **Verkürzung eines Monoms  $m$**  Monom  $m'$ , für das  $m$  Implikant ist

**Beispiel**  $x_1 \bar{x}_3$  ist Verkürzung von  $x_1 \bar{x}_3$

- ▶ **echte Verkürzung eines Monoms  $m$**  Monom  $m'$ , das Verkürzung von  $m$  ist und echt weniger Literale enthält

**Beispiel**  $\bar{x}_3$  ist echte Verkürzung von  $x_1 \bar{x}_3$

- ▶ **Primimplikant von  $f$**  Implikant von  $f$ , für den es keine echte Verkürzung gibt, die auch Implikant von  $f$  ist

**Beispiel**  $\bar{x}_2 x_3$  ist Primimplikant von  $x_1 \vee \bar{x}_2 x_3$



# Verbindung zu Schaltnetzen

**Erinnerung** Wir zählen keine Negationen mehr.

**Monom mit  $i$  Literalen** Und-Gatter mit Fan-In  $i$  oder  $i - 1$  Und-Gatter mit Fan-In 2  
angemessen **Kosten  $i$**

**Polynom mit  $j$  Monomen** zusätzlich Oder-Gatter mit Fan-In  $j$  oder  $j - 1$  Oder-Gatter mit Fan-In 2  
angemessen **zusätzlich Kosten  $j$**

**also** direkte Verbindung zwischen  
Polynom-Kosten und Schaltnetz-Kosten

**noch ein letzter Begriff**

**Minimalpolynom zu  $f$**  Polynom für  $f$  mit minimalen Kosten  
unter allen Polynomen für  $f$

# Minimalpolynome

also Minimalpolynome liefern „günstigste“ Schaltnetze. . .

**Vorsicht** Stimmt **nicht** so ganz!  
nur richtig, wenn man sich auf  
direkte Polynomrealisierung einschränkt

trotzdem Wir suchen Minimalpolynome.

Wie finden wir systematisch Minimalpolynome?

# Minimalpolynome und Primimplikanten

**Theorem** Minimalpolynome enthalten nur Primimplikanten.

**Beweis** durch Widerspruch

**Annahme**  $f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_i$  Minimalpolynom,  
 $m_1$  kein Primimplikant zu  $f$

**gemäß Definition**  $\exists m'$ :  $m_1$  ist Implikant von  $m'$ ,  
 $m'$  ist echte Verkürzung von  $m_1$  und  
 $m'$  ist Implikant von  $f$

**klar**  $m_1 = 1 \Rightarrow m' = 1$ , da  $m_1$  Implikant von  $m'$

**Beobachtung**  $m' = 1 \Rightarrow f = 1$ , da  $m'$  Implikant von  $f$  ist

**also**  $m' \vee m_2 \vee \dots \vee m_i$  ist günstigeres Polynom für  $f$

**Widerspruch** zur Voraussetzung, dass  $m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_i$   
Minimalpolynom für  $f$



# Minimalpolynomberechnung

## Idee für Minimalpolynomberechnung

1. Berechne alle Primimplikanten von  $f$ .
2. Berechne günstigste „Überdeckung“ von  $f$  mit diesen Monomen.

**Beobachtung** Dieser Ansatz ist **sicher schlecht**, wenn das Minimalpolynom zu  $f$  klein ist,  $f$  aber viele Primimplikanten hat.

Wir verfolgen diesen Ansatz dennoch.

# Minimalpolynomberechnung

**Behauptung** Wir haben mit KV-Diagrammen Minimalpolynome berechnet.

**klar** Wir haben günstigste Überdeckung von  $f$  gesucht.

**offen** Entsprechen maximale Rechtecke mit Zweierpotenzseitenlängen genau Primimplikanten?

**klar** Für  $f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$  gibt es Monome der Längen 0, 1, 2, 3 und 4.

Wir schauen uns die Situation für jede mögliche Monomlänge an.

# Primimplikanten der Länge 0

		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
$x_3 x_4$	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

Monom 1

# Primimplikanten der Länge 1

		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
$x_3 x_4$	00	1	1	1	1
	01			1	1
	11			1	1
	10	1	1	1	1

Monom  $x_1$

Monom  $\overline{x_4}$


# Primimplikanten der Länge 2

		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
$x_3 x_4$	00				
	01				
	11	1	1		
	10	1	1		

Monom  $\overline{x_1} x_3$




# Primimplikanten der Länge 3

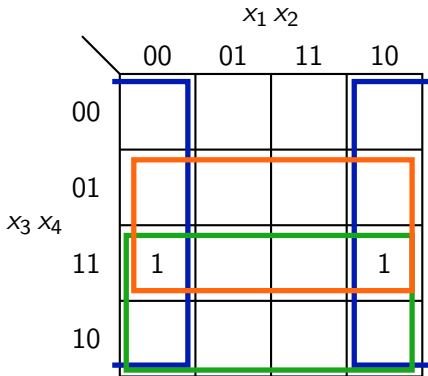

Monom  $\overline{x_2} x_3 x_4$

# Primimplikanten der Länge 4

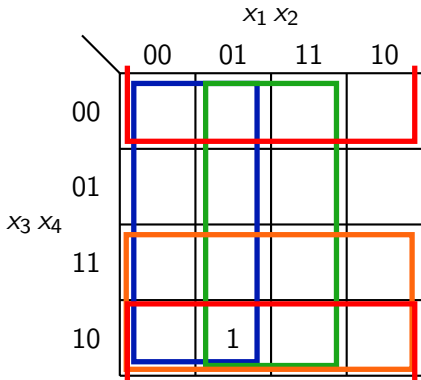

Monom  $\overline{x_1} x_2 x_3 \overline{x_4}$

**Beobachtung:** Primimplikanten entsprechen genau KV-Rechtecken

# Minimalpolynombestimmung mit KV-Diagramm

**Aufgabe** Bestimme für  $f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$  ein Minimalpolynom.

**Vorgehen**

1. Eintragen der Funktion ins KV-Diagramm
2. Finden aller maximaler Zweierpotenz-Rechtecke
3. Finden eines Primimplikanten für jedes Rechteck
4. Finden einer Überdeckung aller Einsen durch eine minimale Monomauswahl

**jetzt** noch ein **Beispiel**

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$  mit  $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

# Eintragen der Funktion ins KV-Diagramm

$f: \{0,1\}^4 \rightarrow \{0,1\}$  mit  $(\overset{0}{1}, \overset{1}{0}, \overset{2}{1}, \overset{3}{1}, \overset{4}{0}, \overset{5}{1}, \overset{6}{0}, \overset{7}{1}, \overset{8}{0}, \overset{9}{1}, \overset{10}{0}, \overset{11}{1}, \overset{12}{0}, \overset{13}{0}, \overset{14}{1}, \overset{15}{1})$

$x_1 \ x_2$


	00	01	11	10
00	1			
01		1		1
11	1	1	1	1
10	1		1	

$x_3 \ x_4$

- 0 = (00 00)<sub>2</sub>
- 1 = (00 01)<sub>2</sub>
- 2 = (00 10)<sub>2</sub>
- 3 = (00 11)<sub>2</sub>
- 4 = (01 00)<sub>2</sub>
- 5 = (01 01)<sub>2</sub>
- 6 = (01 10)<sub>2</sub>
- 7 = (01 11)<sub>2</sub>
- 8 = (10 00)<sub>2</sub>
- 9 = (10 01)<sub>2</sub>
- 10 = (10 10)<sub>2</sub>
- 11 = (10 11)<sub>2</sub>
- 12 = (11 00)<sub>2</sub>
- 13 = (11 01)<sub>2</sub>
- 14 = (11 10)<sub>2</sub>
- 15 = (11 11)<sub>2</sub>


# Finden aller maximaler Zweierpotenz-Rechtecke

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$  mit  $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

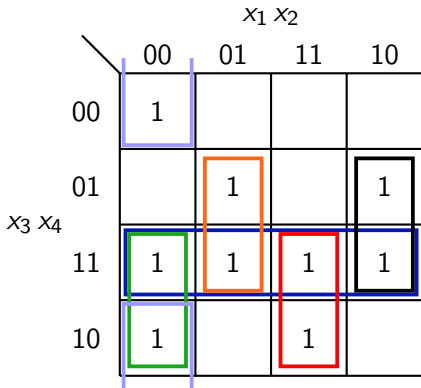

# Finden eines Primimplikanten für jedes Rechteck

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$  mit  $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

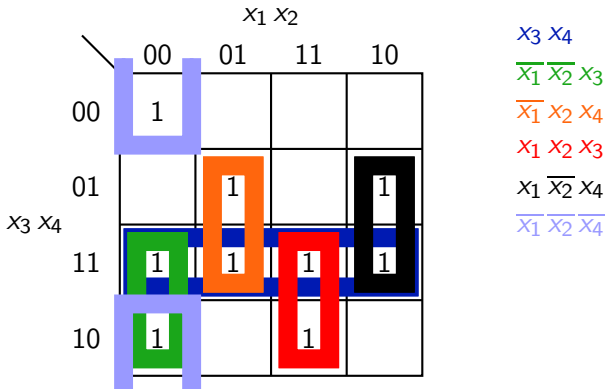

# Überdeckung aller Einsen durch minimale Monomauswahl

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$  mit  $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
$x_3 x_4$	00	1			
	01		1		1
	11	1	1	1	1
	10	1		1	

- $x_3 x_4$  beste Wahl
- $\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$
- $\overline{x_1} x_2 x_4$  erforderlich
- $x_1 x_2 x_3$  erforderlich
- $x_1 \overline{x_2} x_4$  erforderlich
- $\overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4}$  erforderlich

also  $x_3 x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 \overline{x_2} x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4}$   
 Minimalpolynom

# Fazit KV-Diagramme

Mit KV-Diagrammen effizient beide Schritte zur Minimalpolynomberechnung durchführbar

1. Bestimmung aller Primimplikanten
  2. Bestimmung einer minimalen Überdeckung
- für Funktionen  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  für  $n \in \{3, 4\}$

klar Das reicht nicht aus.

Wie bestimmen wir Minimalpolynome für  $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$  für größeres  $n$ ?

klar Wir suchen einen Algorithmus.



# Der Algorithmus von Quine und McCluskey

Willard van Orman Quine (1955)

Edward J. McCluskey (1956)

## Algorithmus von Quine/McCluskey

**Eingabe** Fkt.  $f$  als Liste aller Minterme zu einschlägigen Indizes

**Ausgabe** Minimalpolynom zu  $f$

1. Berechne PI, Menge aller Primimplikanten von  $f$ .
2. Berechne minimale  $f$  überdeckende Auswahl aus PI.

# Algorithmus von Quine/McCluskey: Erster Teil

## Algorithmus 11 (Berechnung von PI)

**Eingabe**  $L_0$ : Liste aller Minterme zu einschlägigen Indizes von  $f$

**Ausgabe** PI: Menge aller Primimplikanten zu  $f$

1.  $i := 0$ ;  $PI := \emptyset$
2. So lange  $L_i \neq \emptyset$
3.  $L_{i+1} := \{m \mid \exists x: \{m x, m \bar{x}\} \subseteq L_i\}$  (Resolution)
4.  $PI := PI \cup \{m \in L_i \mid m \text{ hat keine echte Verkürzung in } L_{i+1}\}$
5.  $i := i + 1$
6. Ausgabe PI

**Fehlt:** Beweis, dass Algorithmus 11 korrekt ist.

# Korrektheit der PI-Berechnung

1.  $i := 0; PI := \emptyset$
2. So lange  $L_i \neq \emptyset$
3.  $L_{i+1} := \{m \mid \exists x: \{m x, m \bar{x}\} \subseteq L_i\}$
4.  $PI := PI \cup \{m \in L_i \mid m \text{ hat keine echte Verkürzung in } L_{i+1}\}$

...  
**Behauptung**  $L_i$  ist Menge aller Implikanten der Länge  $n - i$

**Induktionsanfang** stimmt für  $L_0$  ✓

**Induktionsschluss** **Annahme** stimmt für  $L_i$

**klar**  $L_{i+1}$  enthält nur Monome der Länge  $n - i - 1 = n - (i + 1)$

**Beobachtung**  $L_{i+1}$  enthält nur Implikanten  
**denn**  $m x$  Implikant und  $m \bar{x}$  Implikant  
 $\Rightarrow m$  Implikant (**Resolution**)

**Beobachtung**  $L_{i+1}$  enthält alle Implikanten  
**denn** jeder Implikant  $m$  hat Verlängerung um 1 in  $L_i$ ,  
(**Induktionsvoraussetzung**), also kommt  $m$  nach  $L_{i+1}$  ✓

# Korrektheit der PI-Berechnung

1.  $i := 0; PI := \emptyset$
2. So lange  $L_i \neq \emptyset$
3.  $L_{i+1} := \{m \mid \exists x: \{m x, m \bar{x}\} \subseteq L_i\}$
4.  $PI := PI \cup \{m \in L_i \mid m \text{ hat keine echte Verkürzung in } L_{i+1}\}$

...  
**Wir haben**  $L_i$  ist Liste Implikanten der Länge  $n - i$

**klar** Algorithmus 11 terminiert  
**denn** spätestens  $L_{n+1} = \emptyset$

## Beobachtung

am Ende enthält PI alle Primimplikanten

**denn** jeder Primimplikant ist Implikant, also in einer Liste vorhanden  
**und** Primimplikant hat keine Verkürzung, die auch Implikant ist,  
wird deshalb zu PI hinzugefügt

**also** Berechnung der PI nach Quine/McCluskey korrekt ✓

# Beispiel PI-Berechnung

1.  $i := 0$ ;  $PI := \emptyset$
2. So lange  $L_i \neq \emptyset$
3.  $L_{i+1} := \{m \mid \exists x: \{m x, m \bar{x}\} \subseteq L_i\}$
4.  $PI := PI \cup \{m \in L_i \mid m \text{ hat keine echte Verkürzung in } L_{i+1}\}$
5.  $i := i + 1$
6. Ausgabe PI

$$PI = \{\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3, \bar{x}_1 x_2 x_4, x_1 \bar{x}_2 x_4, x_1 x_2 x_3, x_3 x_4\}$$

$$L_0 = \{\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4, \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4, \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4, \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4, \\ x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4, x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4, x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4, x_1 x_2 x_3 x_4\}$$

$$L_1 = \{\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3, \bar{x}_1 x_3 x_4, \bar{x}_2 x_3 x_4, \bar{x}_1 x_2 x_4, x_2 x_3 x_4, x_1 \bar{x}_2 x_4, \\ x_1 x_3 x_4, x_1 x_2 x_3\}$$

$$L_2 = \{x_3 x_4\}$$

$$L_3 = \emptyset$$

# Der Algorithmus von Quine und McCluskey

## Algorithmus von Quine/McCluskey

**Eingabe** Fkt.  $f$  als Liste aller Minterme zu einschlägigen Indizes

**Ausgabe** Minimalpolynom zu  $f$

1. Berechne PI, Menge aller Primimplikanten von  $f$ . ✓
2. Berechne minimale  $f$  überdeckende Auswahl aus PI.

**schwieriges** kombinatorisches Problem

**nur** heuristische Lösung  
mit gewissen Freiheitsgraden

# Das Überdeckungsproblem

**Aufgabe** Finde minimale Überdeckung von  $f$  mit PI.

## PI-Tafel

- ▶ eine Zeile für jeden Primimplikanten
- ▶ eine Spalte für jede Eins-Eingabe
- ▶ Eintrag = 
$$\begin{cases} 1 & \text{Primimplikant überdeckt Eins-Eingabe} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

**klar** PI-Tafel meist **riesig groß**

**klar** verkleinern

**dazu** Verkleinerungsregeln

**Freiheit** durch

- ▶ Reihenfolge der Regelanwendung
- ▶ Art der Regelanwendung

**Problem** Lösung oft trotzdem **nicht** ablesbar

**Lösung** Backtracking oder Heuristiken

# Verkleinerungsregeln

## ► Streichung von Kernimplikanten-Zeilen

Spalte  $s$  mit nur einer 1: Wähle Primimplikant der korrespondierenden Zeile, streiche diese Zeile und alle von ihr überdeckten Spalten.

**Begründung** Kernimplikanten müssen gewählt werden. Überdeckte Eins-Eingaben können gestrichen werden.

## ► Streichung überdeckender Spalten

Spalten  $s, s'$  mit  $s \geq s'$ : Streiche Spalte  $s$ .

**Begründung**  $s'$  ist schwieriger zu überdecken: Jeder Primimplikant, der  $s'$  überdeckt, überdeckt auch  $s$ . Also können wir  $s$  entfernen.

## ► Streichung überdeckter Zeilen

Zeilen  $z, z'$  mit  $z \geq z'$ : Streiche Zeile  $z'$ .

**Begründung** Primimplikant zu  $z$  deckt mehr ab als Primimplikant zu  $z'$ . Also ist es sicher nicht schlechter,  $z$  zu wählen.





# Beispiel PI-Tafel

	0010	0101	0111	1001	1011	1110	1111
$\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$	1						
$x_3 x_4$			1		1		1
$\overline{x_1} x_2 x_4$		1	1				
$x_1 x_2 x_3$						1	1
$x_1 \overline{x_2} x_4$				1	1		

<

Streichung überdeckender Spalten

# Beispiel PI-Tafel

	0010	0101	1001	1011	1110	1111
$\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$	1					
$x_3 x_4$				1		1
$\overline{x_1} x_2 x_4$		1				
$x_1 x_2 x_3$					1	1
$x_1 \overline{x_2} x_4$			1	1		

<

Streichung überdeckender Spalten

# Beispiel PI-Tafel

	0010	0101	1001	1110	1111
$\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$	1				
$x_3 x_4$					1
$\overline{x_1} x_2 x_4$		1			
$x_1 x_2 x_3$				1	1
$x_1 \overline{x_2} x_4$			1		

Streichung überdeckter Zeilen

# Beispiel PI-Tafel

	0010	0101	1001	1110	1111
$\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$	1				
$\overline{x_1} x_2 x_4$		1			
$x_1 x_2 x_3$				1	1
$x_1 \overline{x_2} x_4$			1		

Kernimplikanten-Zeilen

also  $f(x_1, \dots, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 \overline{x_2} x_4$